




1. Öppna upp Invisense-appen och logga in med dina inloggningsuppgifter.

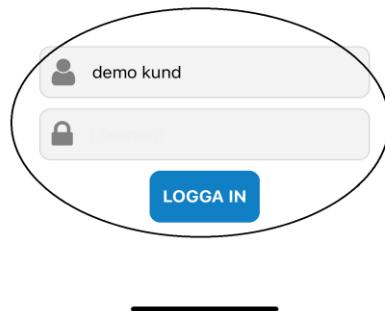

2. Sök eller skrolla för att hitta den anläggningen som du ska mäta under.

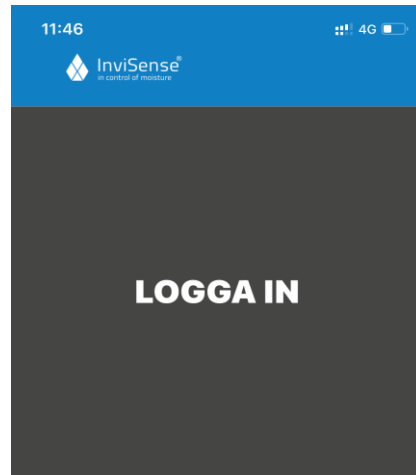


3. Klicka på anläggningen och välj sedan det objekt som du ska mäta.

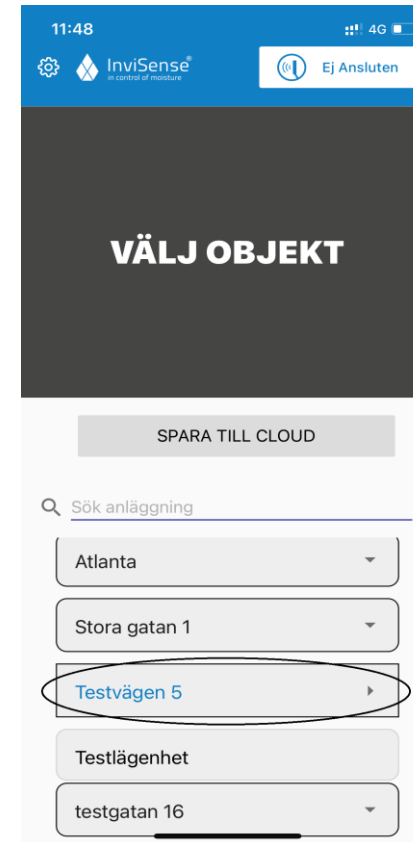


4. Tryck på knappen "ej ansluten" i högra hörnet för att ansluta till din skanner. Detta kan göras när som helst när du ser knappen. Se till att din Bluetooth är aktiverad på din enhet, samt att skannern har slagits på. Sedan får du upp "söker" tills de har hittat varandra och när du ser batterinivån på din skanner så är de ihopkopplad.

Om du får problem med att Bluetooth inte fungerar men vet att den är igång så kan du testa att starta om Appen.

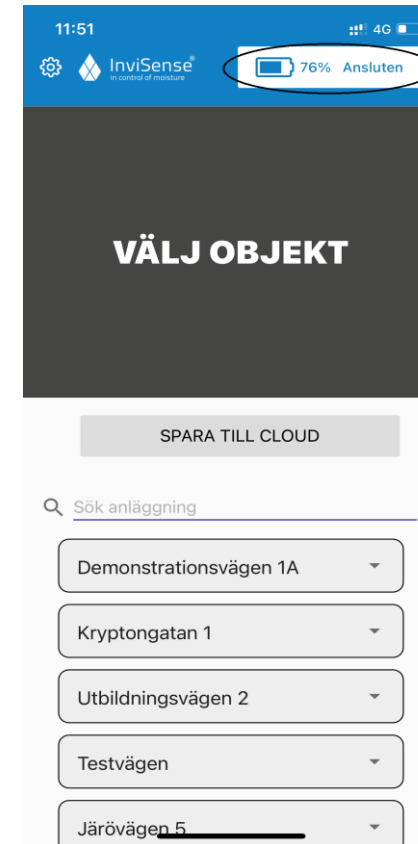

5. Välj den sensorn som du vill mäta genom att trycka på den i listan eller på ritningen



11:52 InviSense in control of moisture 100% Ansluten

Vardagsrum Kök Hall Sovrum Bad

FÄRG

- 1 Golvbrunn Hörn
- 2 Golvbrunn Höger
- 3 Golvbrunn Vänster
- 4 Golvbrunn Längst ut
- 5
- 6
- 7

6. Tryck sedan på "Mät" om du vill starta en mätning.



11:53 InviSense in control of moisture 76% Ansluten

Vardagsrum Kök Hall Sovrum Bad

FÄRG

← 2 Golvbrunn Höger

Ca 10 cm från golvbrunnen till Höger

Ingen data

MÄT TILL LISTAN

7. Håll skanner så att den är 1 meter fritt i luften och tryck på "Kalibrera".




11:53 VATTENLÄGE GRAF

Viktigt att antennen har minst 1 meter fritt utrymme till alla objekt under kalibreringen.


KALIBRERA

STÄNG SPARA


8. mV-värdet ska ligga mellan de gröna sträckan. Sedan klicka "Godkänn".

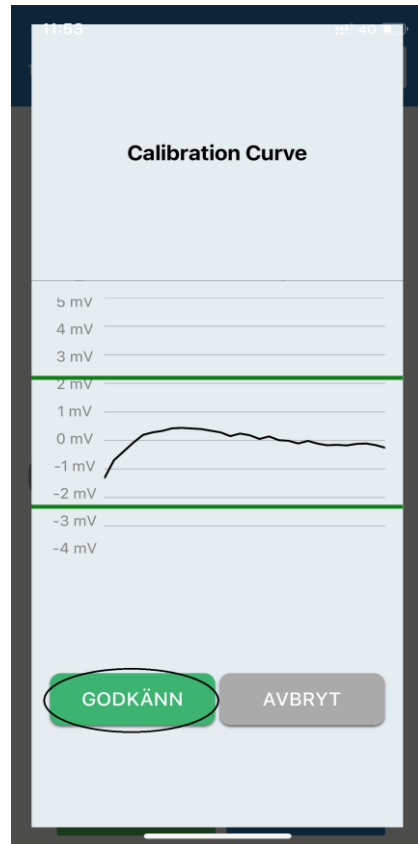

9. När denna skärm visas så riktar du skannern mot platsen där sensorn finns.

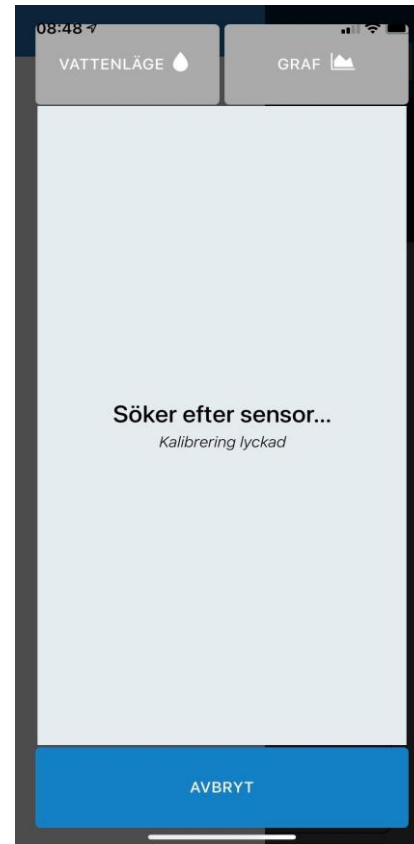


10. När en sensor är hittad så håller du skannern i det läget i några sekunder.

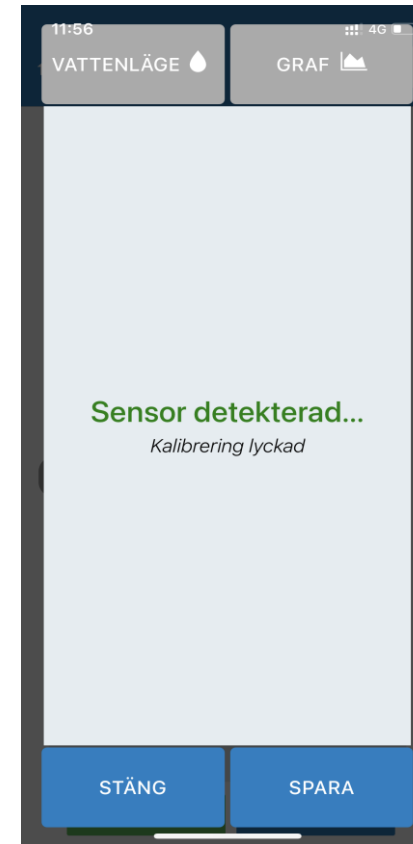


11. Värdet kan visas på olika sätt. Grundläget är enligt bilden nedan.



12. Invisense fuktsensor kan även indikera fritt vatten. Detta läge ser du genom att trycka på "vattenläge".

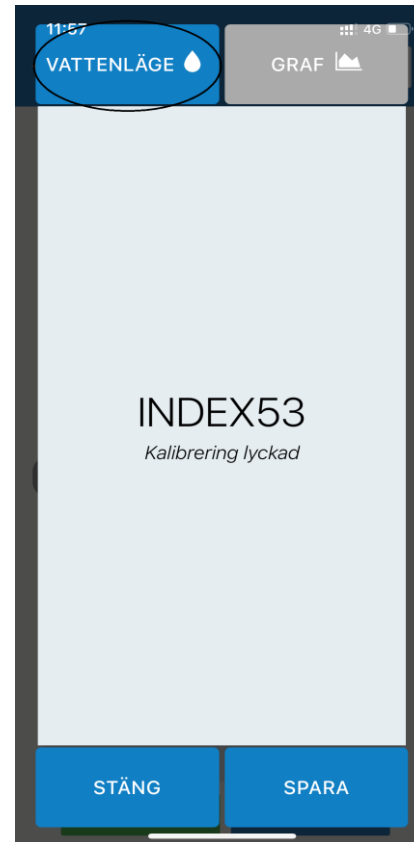

13. Genom att trycka på "Graf" ser du hur stark avläsningen är. Ser grafen ut som nedan är det en tydlig kontakt med en sensor.

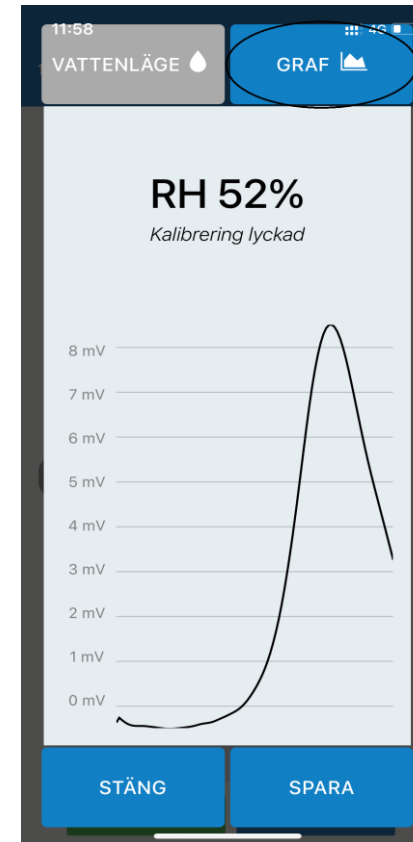

14. Från valfri vy trycker du sen på "spara" för att spara ditt mätvärde. Mätvärdet är bara sparad på din enhet men inte uppladdat till InviSense Cloud.



15. Nu kan du se ditt mätvärde i listan. Om något blev fel så kan du klicka "Gör om mätning" då tas din förra mätning bort och ersätts av den nya.



16. Gå tillbaka till startsidan och tryck sedan på "Spara till Cloud". Är knappen grå så finns det inga mätningar att spara.



17. Du får sedan ett meddelande att synkningen till Cloud har gått igenom.

